

筆式/打點式記錄器

RM10C



特色規格：

- 認證：UL、CSA、CE、IP65
- 食品電氣爐等惡劣環境可適用
- 高機能/低價格；深度僅150mm
- 多種輸入(4~20mA)及範圍可供選擇
- 通信介面：RS-232(標準)、RS-485(指定)
- 多種記錄方式可供選擇，手提式(選用)、攜帶方便

型號

RM-10□C-□-□-□

Model
型號

- 01 1筆式記錄器
02 2筆式記錄器
06 6打點記錄器

通訊

- 0 RS-232C(標準)
1 RS-485 DI

Chart Sensor

- 0 無
1 有


DI/DO

- 1 1/2筆:3組Relay輸出,6打點:6組Relay輸出
2 3 DI
3 1/2筆:3DI+3組Relay輸出,6打點: +6組Relay輸出


規格

輸入測定項目	1,2筆	6打點
輸入週期	125ms	10s/6ch,max
輸入種類	電 壓:±10mV,0-20mV,0-50mV,±200mV,±1V,±10V,0-5V	
	電 流:4-20mA	
	熱電偶:K,T,J,E,B,S,R,C,N,PR40-20,PL II,L,Au-Fe,U	
	R.T.D :PT100,JPt100	
精 確 值	±0.3%,±3digit	
警報出力點數	3點輸出	6點輸出
通訊介面	RS-232C(標準),RS-485(指定)	
額定電源電壓	100~240V AC(50/60Hz)	
消費電源	30VA(100V AC)	25VA(100V AC)
面框/面板	防塵/防水構造IP65	
外形尺寸	144(W)X144(H)X150(D)mm	
重 量	2.0~2.5kg	1.5kg
操作環境溫度	0~50°C	
操作環境溼度	20~80%RH	
反應時間	1.0s max."	
記錄週期		10.0s/6ch max.
記 錄 紙	長度:16m,寬度:114mm,摺疊寬度:40mm	
記錄速度	41種速度	34種速度
記錄範圍	5-12000mm/hr"	0-1500mm/hr
列 印 色	(紅)(綠)	(紫)(紅)綠(藍)(褐)(黑)


接線圖

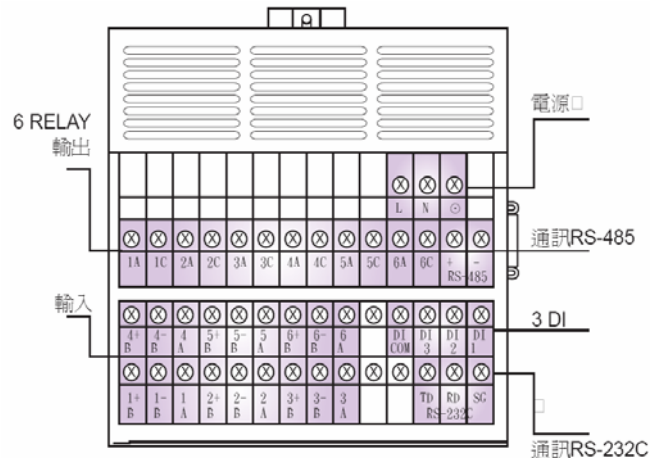

輸入配線：



電源配線：



尺寸圖(Uint:mm)

